

Kugleventil med M10x1 følerstuds

Servicevenlig følerudskiftning

Lang levetid med teflonpakninger

Program fra DN15 til DN25

Medietemperatur op til 150°C

Forberedt til plombering af føler



Anvendelse

Kuglehaner med M10x1 følerstuds passer til installation af korte direkte temperaturfølere, type DS, i henhold til EN 1434-2.

Når kuglehanen er i lukket position kan udskiftning af temperaturføleren foretages næsten uden vandspild.

D
A
T
A
B
L
A
D


Kamstrup


Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
TEL: +45 89 93 10 00
FAX: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.dk
www.kamstrup.dk

Tekniske data

Medietemperatur	0...150°C
Medie	Fjernvarmevand og kølevand
Tryktrin	PN16
Tilslutning	Indvendig gevind i henhold til DS/DIN/ISO 228
Materiale	Messing, MS 58
Overflade, hus	Forniklet
Overflade, kugle	Forkromet
Indvendige pakninger	PTFE (Teflon)



Målskitse

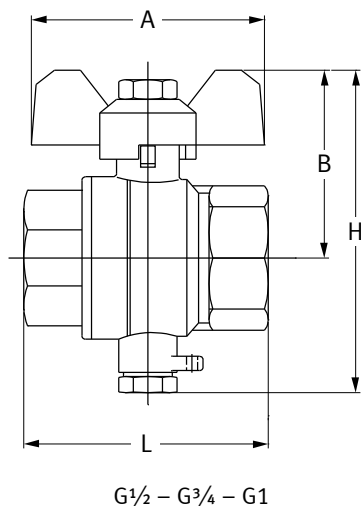

Typenumre

Typenr.	65-56-474	65-56-475	65-56-476
Tilslutningsgevind	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G1
DN [mm]	15	20	25
L [mm]	48	53	66
A [mm]	54	52	64
B [mm]	39	49	54
H [mm]	76	85	94
Nøglevidde [mm]	25	31	38
Vægt [g]	190	260	430

Forskruining mellem kugleventil og flowmåler	R $\frac{1}{2}$ - G $\frac{3}{4}$	R $\frac{3}{4}$ - G1	R1 - G $\frac{5}{4}$
---	-----------------------------------	----------------------	----------------------